

Основные характеристики преобразователя

Тип преобразователя	Контактный раздельно-совмещенный
Номинальная частота	2,5 МГц
Диаметр рабочей поверхности	12 мм
Согласующая индуктивность	Отсутствует
Емкость пьезоэлемента	-
Тип разъемов	LEMO 00.250
Диапазон рабочих температур	-30...+50° С
Габаритные размеры	23 x 44 x 15 мм
Масса	22 г



Условия измерений и используемое оборудование


- Возбуждение:** Прямоугольный импульс с амплитудой 20 В. Длительность импульса соответствует половине периода для номинальной частоты преобразователя.
- Прием:** Усилитель с полосой пропускания 0,01-15 МГц и входным сопротивлением 400 Ом. Эффективное значение шума, приведенное ко входу усилителя, не более 20 мкВ.
- Демпфирующий резистор:** 100 Ом (подключен параллельно приемному пьезоэлементу).
- Кабель:** RG174 с волновым сопротивлением 50 Ом и длиной 1 м.
- Образцы:** Стандартные плоскопараллельные образцы из стали, скорость продольных волн 5910 м/с, толщиной 100 мм, 50 мм, 30мм, 20 мм, 10 мм, 2,5 мм, 1,5 мм, 1 мм, 0,7 мм.

Результаты анализа сигналов на преобразователе

Сигналы предварительно очищены от низкочастотных составляющих с помощью цифрового фильтра верхних частот (ФВЧ) с частотой среза 0,8 МГц.

Время задержки ультразвука в призмах преобразователя	4 мкс
Уровень донного эхосигнала в образце из стали толщины 20мм (амплитуда второй полуволны)	75 мВ
Уровень донного эхосигнала по отношению к амплитуде импульса возбуждения (20 В)	-48 дБ

Форма и спектр эхосигнала в образце из стали толщиной 20 мм

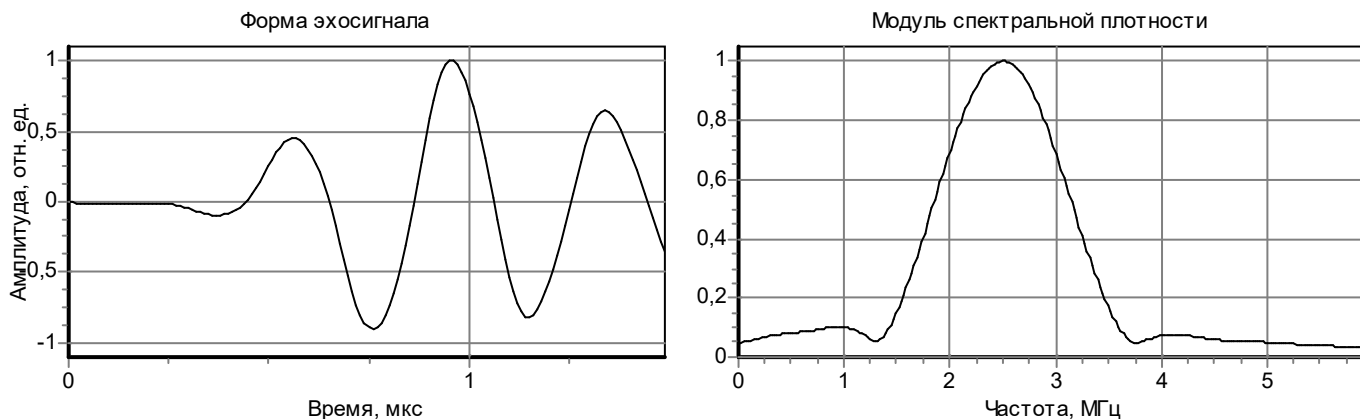

Временные параметры

Длительность эхосигнала по уровню -20 дБ	1,01 мкс
--	-----------------

Частотные параметры


Частота максимума спектра	2,5 МГц
Нижняя частота полосы по уровню -6 дБ	1,8 МГц
Верхняя частота полосы по уровню -6 дБ	3,1 МГц
Относительная полоса по уровню -6 дБ	53 %
Рабочая частота*	2,5 МГц

*Определена из условия равенства энергий частей спектра эхосигнала лежащих ниже и выше этой частоты.

Реверберационно-шумовая характеристика (РШХ) преобразователя без акустической нагрузки и кривая уровня донного эхосигнала в образцах из стали различной толщины

За уровень 0 дБ принята амплитуда импульса возбуждения преобразователя (20 В)

Разметка времени по горизонтальной оси соответствует распространению сигнала только в материале объекта контроля

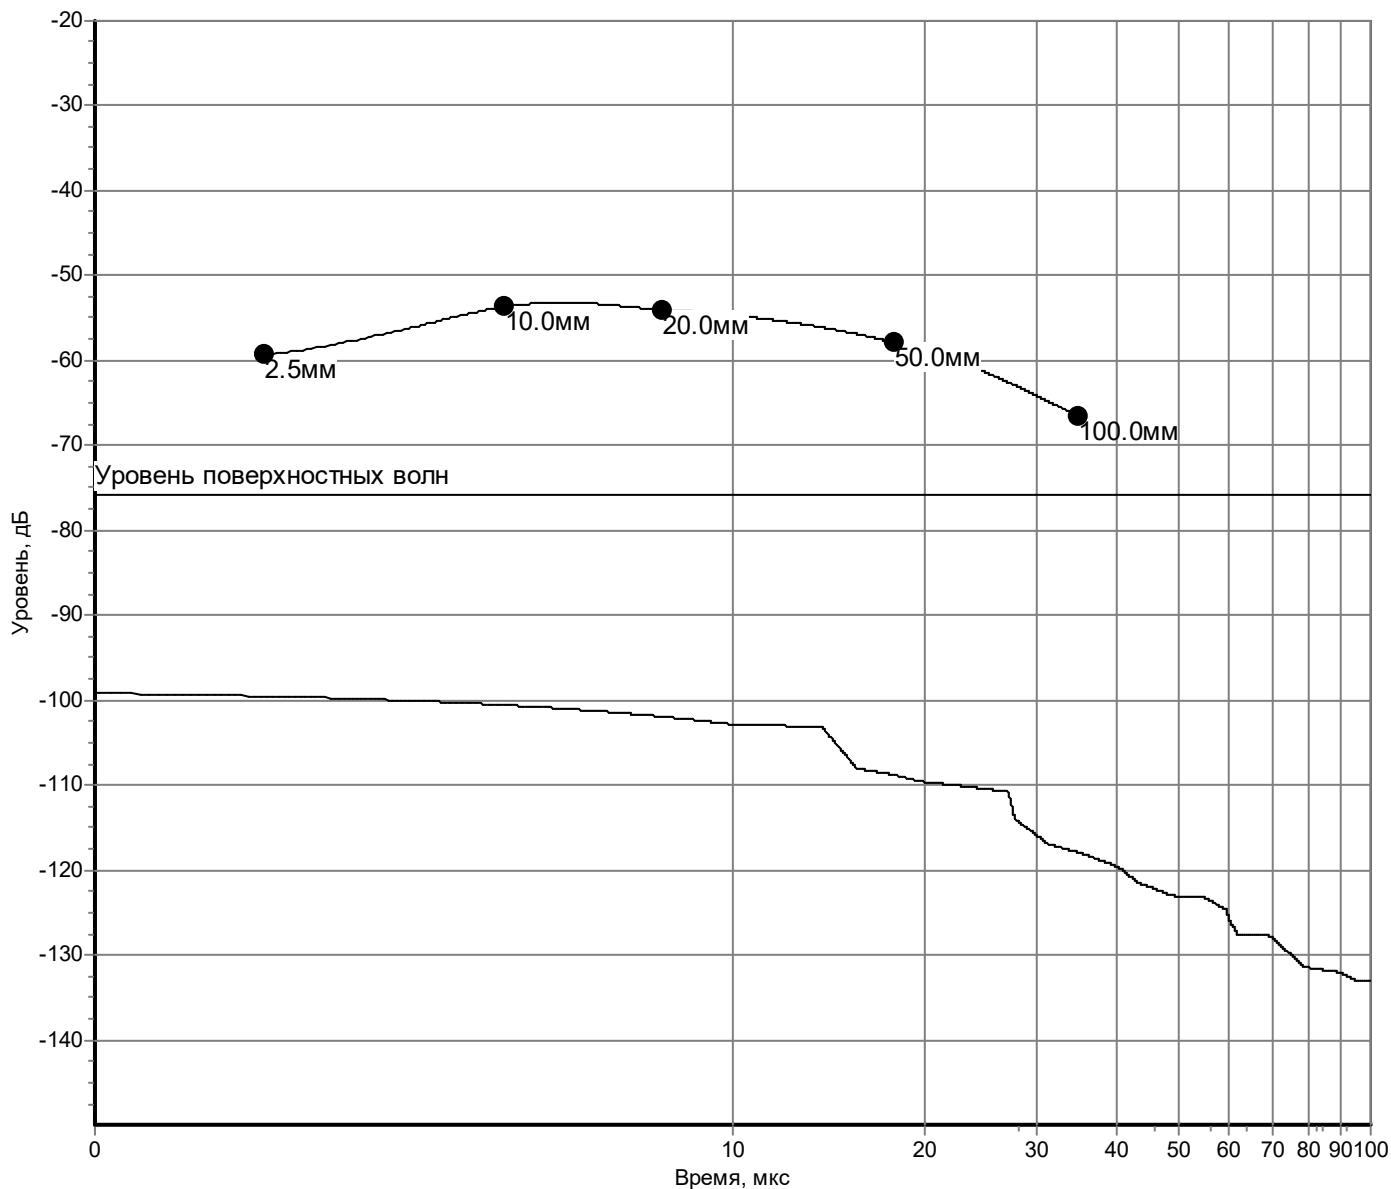

Точками на графике отмечены уровни донных эхосигналов в образцах из стали 20. Толщины соответствующих образцов в миллиметрах подписаны рядом с точками. Точки соединены интерполированной кривой.

Горизонтальной линией показан уровень помех от поверхностных волн преобразователя, равный **-76 дБ**

Годеи на основании результатов теста.

Все контролируемые параметры находятся в допустимых пределах.

Гарантийный срок - 3 месяца от даты продажи преобразователя.

Измерения выполнил

Ухин М.В.

Дата измерений

31.03.2021